

FEEL  
GOOD  
INSIDE



Collection  
Silence

~~84%~~  
**-84%**  
de bruit\*  
8dB ΔRw

recouvert d'une  
plaqué de plâtre  
de 12,5 mm



Isolation  
acoustique des  
cloisons distributives



Rapide et facile  
à installer



Matière  
recyclée



Compatible  
rail métallique  
standard



Confort  
de pose



Isolation thermique  
 $\lambda_D = 0,041 \text{ W/m.K}$   
 $R_D = 1,05 \text{ m}^2\text{K/W}$



Le label « Solar Impulse Efficient Solution Label » est valide pour une durée déterminée de trois ans, après laquelle les solutions doivent être réévaluées. Pour plus d'informations veuillez consulter le site <https://solarimpulse.com>



**Simfocor®**

Panneau d'isolation acoustique  
spécial cloisons · mousse recyclée

(\*) voir au verso

# Besoin de redistribuer votre espace intérieur, de diviser une chambre ou aménager un espace de travail isolé du bruit ?

Simfocor est un panneau d'isolation acoustique destiné aux cloisons distributives des espaces intérieurs (appartements, maisons...). Il permet de créer de nouvelles pièces à vivre en redistribuant les espaces. Simfocor apporte plus de confort acoustique et sérénité à tous les membres de la famille, dans toutes leurs activités.

Évalué en laboratoire agréé, Simfocor réduit de 84% l'intensité sonore ce qui représente une diminution des bruits aériens  $\Delta R_w$  de 8dB<sup>(1)</sup>.

Les panneaux Simfocor sont issus de mousse de polyuréthane recyclée et fabriqués en France.

Simfocor se glisse entre les montants métalliques des cloisons et doit être recouvert d'une plaque de plaque de 12,5mm d'épaisseur minimum<sup>(2)</sup>.



<sup>1</sup> Rapport A 3426-2E-RA-001 d.d. 22 Juin 2018  
<sup>2</sup> afin de répondre aux exigences de sécurité incendie

Flashez pour plus d'infos

Dimensions (mm)	Épaisseur (mm)	Isolation $\Delta R_w$ (dB)	Nombre de panneaux	$m^2$ par unité de vente
1 200 x 600	45	8	6	4,32
2 500 x 600	45	8	1	1,50




Estimez la quantité de paquets ou de panneaux nécessaires grâce à notre calculateur.

Retrouvez toutes les informations et instructions d'installation sur [www.recticelinsulation.com/fr/simfocor](http://www.recticelinsulation.com/fr/simfocor)



## Isolation acoustique facile à installer entre les montants métalliques de la cloison

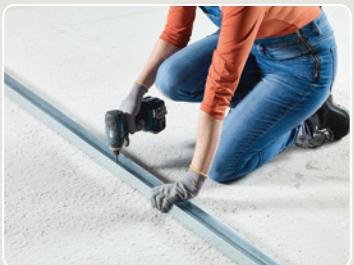

Installation d'une ossature métallique standard



Pose rapide de Simfocor entre les montants métalliques



Recouvrir d'une plaque de plâtre selon les instructions d'installation du fournisseur

FEEL  
GOOD  
INSIDE

RECTICEL  
insulation

[www.recticelinsulation.fr](http://www.recticelinsulation.fr)